

### 产品简介

JISIM仟思盟JD3106X是一系列恒流型LED智能调光驱动器,它们是专门针对驱动器内装式灯具设计的一系列灌胶产品,它们支持0/1-10V PWM RX超深度调光功能,定制的调光曲线让人眼更舒适;当不接外部信号时,可作为常规驱动器使用;适用于明装筒灯、射灯、轨道灯、壁灯,配合智能控制系统广泛应用于博物馆照明、商业照明。

### 产品特点

- 紧凑型SELV内置式调光驱动器
- 支持0/1-10V PWM RX调光功能
- 灌胶工艺,全球认证
- 输出功率最大30W
- 小尺寸,重量轻,高功率因数,高效率,低谐波
- V0防火等级、台湾奇美PC外壳
- 平滑调光,无频闪,调光范围:0.1-100%
- 长达30,000小时的使用寿命,3年质保(长寿命电容器)
- 适用于I类/II类/III类室内灯具



### 技术参数 (如未特别说明以下技术参数均是在输入电压230V-50Hz,满负载和环境温度25°C条件下测得。)

型号	JD3106X(详见下表)			输出类型	恒流		
输入	直流电压范围	220-240V		特征	调光接口	DALI-2 DT6(IEC62386-101-102-207)+PushDim	
	交流电压范围	220-240V			输出特征	隔离	
	额定电压	220Vac/230Vac/240Vac			防护等级	IP20	
	工作频率	50/60Hz			绝缘等级	II类(适用于室内I、II、III类灯具)	
	输入电流	≤0.18A/230Vac(满载)			空载电压	≤59Vdc	
	输入功率	Max.36W			电压范围	9-40Vdc(实际值视图模型/参数比较表)	
	输出	功率因数	PF>0.9C/230Vac(满载)		电流范围	650-900mA	
		谐波	THD<12%/230Vac(满载)		功率范围	5.8-30W	
		效率	≥85%(满载)		调光范围	0.1~100%	
		浪涌电流	冷启动15A(在50%peak下测twidth=102us)@230Vac		纹波电流	<5%	
		抗浪涌	L-N:1KV		电流精度	±5%	
		漏电流	<0.5mA/230Vac		PWM频率	4000Hz	
保护		过载保护	超负载进入保护状态,降低负载后自动恢复		工作温度	ta:-20°C~60°C	
		开路保护	≤59Vdc		工作湿度	20~95%RH,无冷凝	
		短路保护	输出线路短路自动进入打嗝模式,可自动恢复		储存温度/湿度	-20~85°C/10~95%RH	
					最高亮温	tc:90°C	
安规和电磁规格		耐压	输入对输出:3750Vac,5mA,60s			寿命	>30000h@tc=90°C
		绝缘阻抗	输入对输出:100MΩ/500VDC/25°C/70%RH				
	安全规范	CCC	中国	GB19510.1, GB19510.14			
		CE	欧盟	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493			
		KC	韩国	KC61347-1, KC61347-2-13			
		TUV	德国	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493			
		ENEC	欧洲	EN61347-1, EN61347-2-13, EN IEC62384			
		CB	CB成员国	IEC61347-1, IEC61347-2-13			
		RCM	澳洲	AS/NZS61347.1, AS61347.2.13			
		BIS	印度	IS15885(PART2/SEC13)			
		EAC	俄罗斯	IEC61347-1, IEC61347-2-13			
	电磁兼容发射	UKCA	英国	BS EN61347-1, BS EN IEC61347-2-13, BS EN62493			
		CCC	中国	GB/T17743, GB17625.1			
		CE	欧盟	EN IEC55015, EN IEC61000-3-2, EN61000-3-3			
		KC	韩国	KSC9815, KSC9547			
		RCM	澳洲	EN IEC55015, EN IEC61000-3-2, EN61000-3-3			
		UKCA	英国	BS EN IEC55015, BS EN IEC6100-3-2, BS EN61000-3-3			
		EAC	俄罗斯	IEC62493.IEC61547, EN55015.IEC61000-3-2, IEC61000-3-3			
BIS	印度	IS15885(PART2/SEC13)					
电磁兼容抗扰度	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547						
ErP	频闪/频闪效应	IEEE1789	符合IEEE Std 1789-2015				
		CIESVM	Pst≤1, SVM≤0.4				
	DF	相位因素	DF≥0.9				
测试设备	普斯变频电源	PS-61005	耐压仪	TH9302D	其他		
	直流电子负载	IT8512A+	恒温恒湿箱	HT-H-802			
	频谱分析仪	KH3932	远方智能电量测量仪	PF9800	灯板等		
	雷击浪涌发生器	SUG61005TB(7.5KV)-2216	示波器	TBS1102B			
	频闪仪	LANSHU-201B	数字功率测量仪	PM2818C			


## DALI-2+PushDim DT6调光驱动器

### 型号/参数对照表

型号	JD3106	JD3106A	JD3106B	JD3106C	JD3106D	JD3106E
输出功率	Max.30W	Max.34W	Max.32W	Max.30W	Max.28W	Max.26W
输出电流	900mA	850mA	800mA	750mA	700mA	650mA
输出电压	9-33Vdc	9-40Vdc	9-40Vdc	9-40Vdc	9-40Vdc	9-40Vdc

### 外观尺寸图

长度(L)	宽度(D)	高度(H)	重量(W)
73mm	43.5mm	26.5mm	139.4±10g

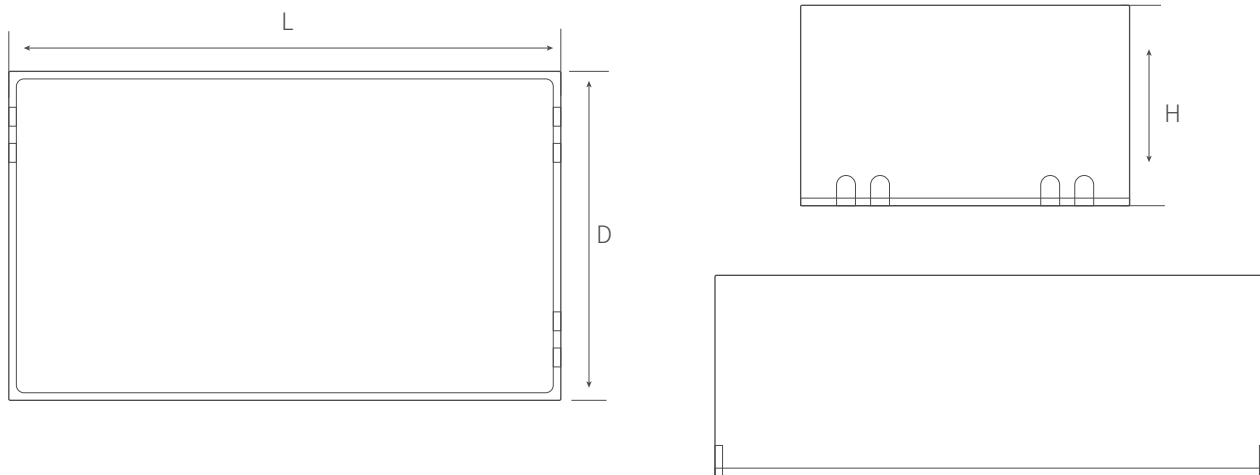

### 接线图

#### DALI DIM应用接线图




#### ◦ DALI布线说明 ◦

DALI端口两条线无需区分正负极,每条DALI总线的最大通信长度为200米(2\*1.0mm<sup>2</sup>的连接线),DALI总线可以和AC高压线路一起布线,但推荐分开线槽布线;每条DALI总线最多挂64台驱动器,16个分组,16个场景;出厂默认设置最大亮度,出厂默认是对数调光曲线;驱动器的配置参数可在安装的时候通过DALI配置工具或者DALI应用控制器进行设置,如设置单地址、组地址、上电亮度、总线失效亮度、渐变等级、调光曲线等。

## DALI -2+PushDim DT6调光驱动器

### Push DIM应用接线图

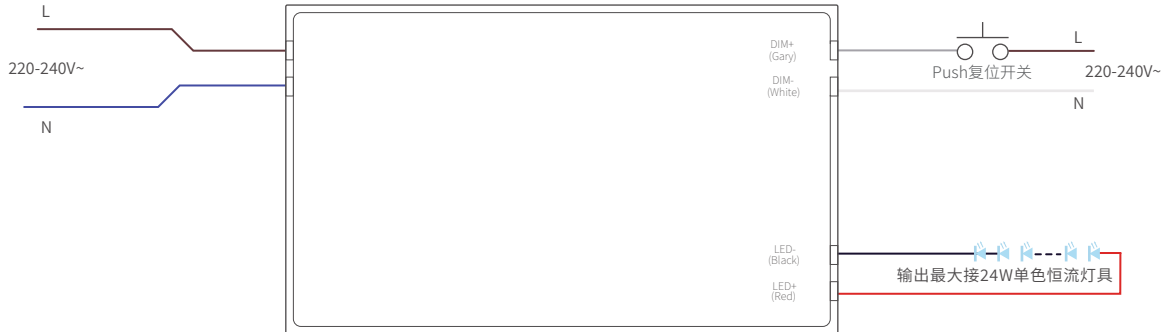

#### Push功能说明

短按开关, 长按调光。

### 安装说明


端口	接口标识	接口说明
输入	L	交流火线输入端
	N	交流零线输入端
输出	LED+	电源输出正端
	LED-	电源输出负端
信号	DA	DALI/PUSH调光输入端
	DA	DALI/PUSH调光输入端

#### 接线说明

- 1、接线前请仔细核对接口和线材颜色；
- 2、所有接线尽可能的短, 以保证良好的EMI;
- 3、不允许二次侧加开关(恒压除外);
- 4、驱动器输出不支持热拔插;
- 5、错误的接线可能会损坏LED灯具;

### 特性图表


寿命VS温度关系图

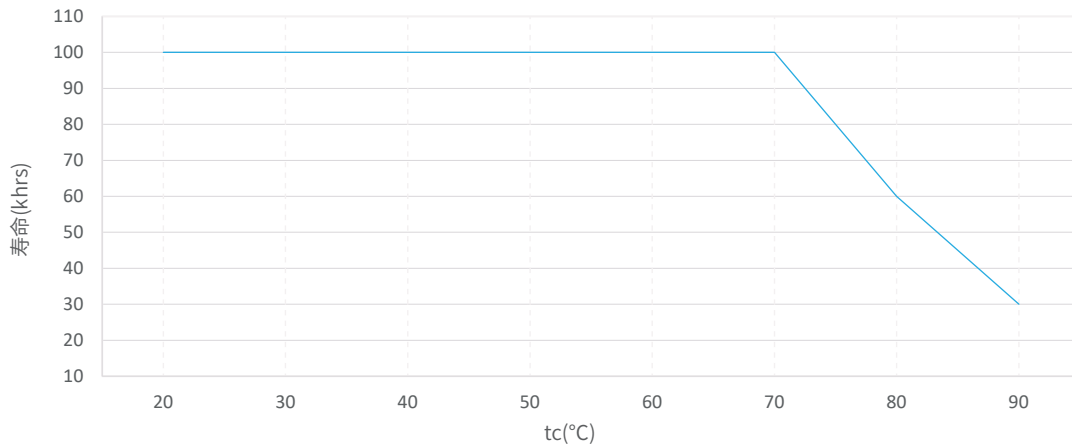


LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。tc温度与ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。

## DALI -2+PushDim DT6调光驱动器


功率因数VS负载@230Vac

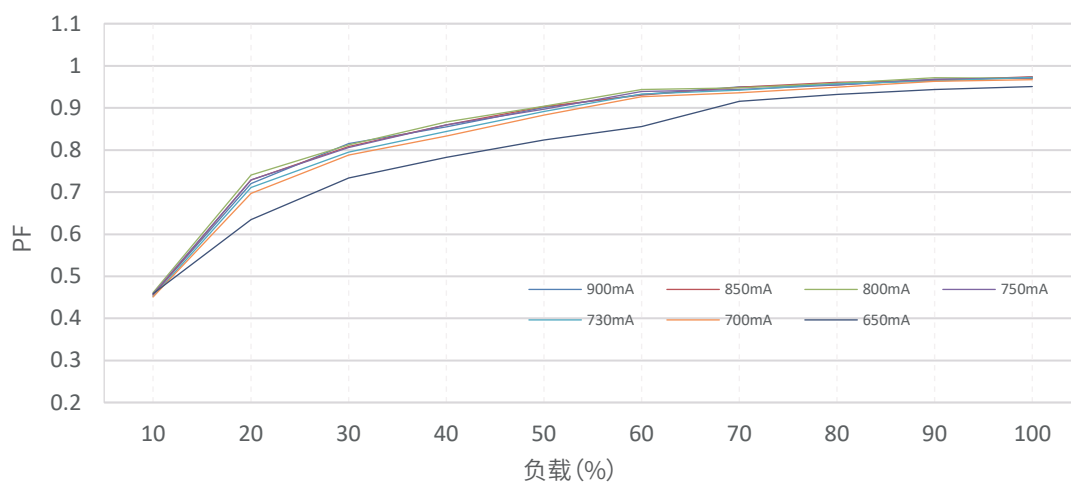

谐波VS负载@230Vac

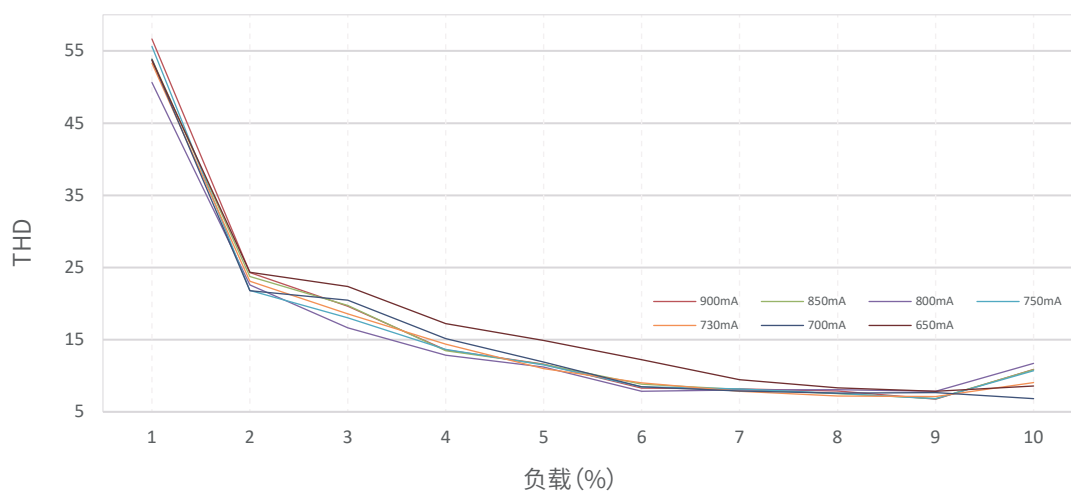

效率VS负载@230Vac

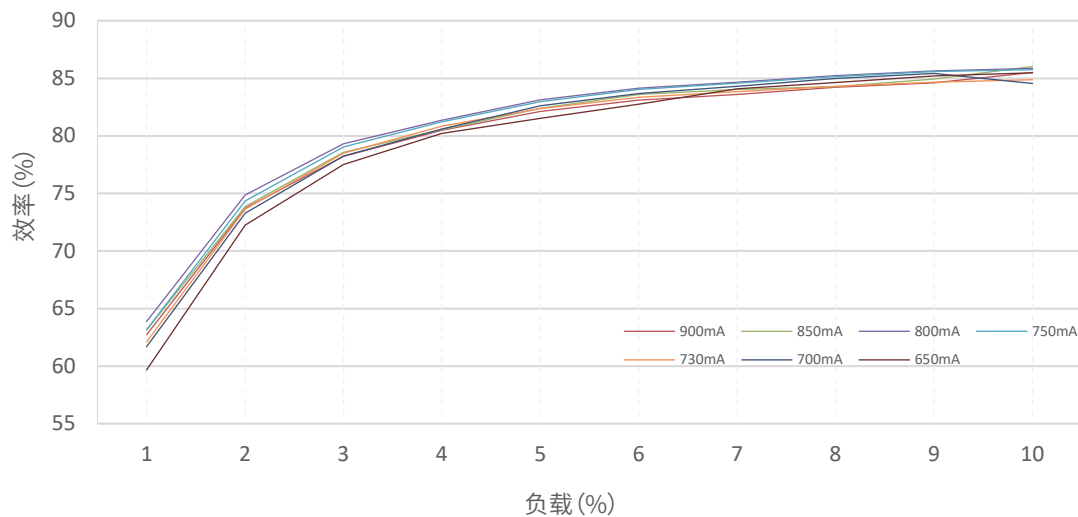

## DALI -2+PushDim DT6调光驱动器

## 包装外观图



## 包装规格

包装详情	包装尺寸	包装数量	重量
包装明细 (小盒)	124x 41 x 30mm	1pcs	154±10g
包装明细 (小箱)	350 x 197 x 167mm	48pcs	7.7kg
包装明细 (大箱)	420 x 360 x 365mm	192pcs	31.67kg

包装说明: 每小盒包装1个产品, 每小箱包装48个小盒, 每大箱装4个小箱。

## 注意事项

- ▶ 本产品作为灯具的一个零部件与终端设备结合使用, 因EMC受灯具和接线的影响, 终端客户应结合整套产品进行EMC确认。
- ▶ 本产品不得带电操作, 请由具有专业资格的人员进行调试安装, 安装前请仔细阅读产品说明书。
- ▶ 本产品可以放在灯体内使用, 必须严格控制灯体内温度 $t_a$ 在60°C以内, 超过60°C会影响整体使用寿命。
- ▶ 本产品不能防水, 需避免日晒雨淋, 如安装在户外, 请用防水箱。
- ▶ 良好的散热条件会延长产品的使用寿命, 请把产品安装在通风良好的环境, 严禁用双面胶贴在外壳或者裸板上。
- ▶ 请检查使用的LED驱动器的各项参数, 是否符合对应灯具产品应用要求。
- ▶ 请严格按照说明书所要求线径安装, 避免因使用过小线径导致烧断线或出现调光异常情况。
- ▶ 通电调试前, 应确保所有接线正确, 以避免因接线错误而导致驱动器或灯具损坏。
- ▶ 如果发生故障, 请勿私自维修; 如果有疑问, 请联系供应商。
- ▶ 本说明书仅供参考, 请以产品实物为准, 本产品如有更改恕不另行通知。
- ▶ 想获取更多的信息请发送电子邮件至 [fei.l@jisim-tech.com](mailto:fei.l@jisim-tech.com)

## 保修条例

- ▶ 自出厂之日起保修服务期为3年(产品使用寿命和MTBF仅供参考, 并不代表为质保声明)。
- ▶ 在保修服务期内出现产品质量问题仟思盟将给予免费修理或更换服务。

## DALI -2+PushDim DT6调光驱动器

## 非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内:

- ▶ 已经超出保修服务期。
- ▶ 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏。
- ▶ 产品外形严重损坏或变形。
- ▶ 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- ▶ 产品保修标签被撕毁。
- ▶ 无仟思盟签订的合同或发票凭证。



注:1. 维修或更换是仟思盟对客户唯一补救措施, 仟思盟不承担任何附带引起的损害赔偿, 除非在适用法律范围之内。

2. 仟思盟享有修正或调整本保修条款的权利, 并以书面形式发布为准。